

# CAMÉRA-PIÉTON VB400

La caméra-piéton VB400 est conçue pour la sûreté et la sécurité des populations du 21e siècle.



## INFORMATION GÉNÉRALE

Utilisation habituelle	La VB400 est adaptée pour les applications qui nécessitent une batterie d'une grande autonomie et l'enregistrement de preuves vidéo haute définition.  La VB400 est la nouvelle génération de caméras-piétons. Robuste. Haute performance. Nombreux modes de connexion. Elle apporte les fonctionnalités dont vous avez besoin pour garder le contrôle de chaque situation.
Logiciel de gestion	<ul style="list-style-type: none"><li>• VideoManager 12.1 ou version ultérieure</li><li>• Nécessite l'achat d'une licence VideoManager ou l'abonnement au service Cloud.</li></ul>

## DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions	68mm x 89mm x 26.6mm
Poids	162g, plus support de fixation

## BATTERIE

Batterie	Intégrale, non accessible par l'utilisateur.
Type de batterie	Lithium polymère
Durée de charge de la batterie	Se recharge généralement en moins de 8 heures.
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 12 heures lorsque elles sont utilisées avec des réglages optimisés*

## AUDIO

Enregistrement audio	Deux micros
Règles audio configurables	Activez l'enregistrement audio pour : <ul style="list-style-type: none"><li>• Toutes les vidéos</li><li>• Toutes les vidéos, sauf celles filmées pendant le pré-enregistrement.</li><li>• Aucune vidéo</li></ul>

## CAMÉRA

Bouton de commande	Cinq boutons configurables avec un logiciel (un bouton supérieur, deux petits boutons avant et un grand bouton central et un commutateur à glissière placé sur le côté).
Angle de prise de vue de l'objectif	120° horizontal, 65° vertical, 140° diagonal
Opérationnel jour/nuit	Fonctionne dans des conditions de faible luminosité jusqu'à 0,2 lux.
Notification	LED, alertes et notifications sonores et par vibration configurables.

## CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Enregistrement collaboratif (Peer-assisted Recording)	Déclenche l'enregistrement de la caméra lorsque d'autres VB400 se trouvent dans un rayon qui peut être configuré.
Capteur d'étui en option	Déclenche l'enregistrement de la caméra lorsqu'une arme à feu est dégainée.
Pré/post -enregistrement simplifié	Pré/post enregistrement en continu, avec pré/post-enregistrement tampon pouvant atteindre 2 minutes.
Attribution par RFID	Utilisation de la RFID pour attribuer des caméras aux utilisateurs. Cela permet une attribution groupée efficace des caméras ou une attribution individuelle contrôlée par RFID.
Marquez les séquences vidéos	Marquez instantanément les séquences vidéo importantes en appuyant sur un commutateur ou un bouton configuré.
Notification utilisateur sur le statut des enregistrements	Notification par vibration, visuelle et sonore.
GPS	Récepteur avec GPS intégré. Marque les flux vidéo et les enregistrements avec leur localisation, et fournit les données de localisation au logiciel de gestion.
Bluetooth®	Bluetooth 2.1 +EDR, BLE 4.2

## VIDÉO ET ENREGISTREMENT

Format d'enregistrement vidéo	Format H.264 et H.265 dans une future version.
Résolution	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p et 640 x 360 p
Vitesse de prise de vues	25 ou 30 images par seconde
Capacité de stockage des enregistrements	64 GB

## CERTIFICATIONS ET ENVIRONNEMENT


Indice de protection	IP67
Température ambiante Évaluation en fonctionnement	Fonctionnement : De -20°C à +50°C Chargement : De 0°C à +25°C
Test de chutes	Testé selon la norme MIL STD 810G.

## CARACTÉRISTIQUES DU WI-FI

Spécifications du Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
Sécurité Wi-Fi	WPA2-PSK
Streaming en Wi-Fi	640 x 360 25 ou 30 ips

## SÉCURITÉ

Sécurité des données réseau sur support de stockage USB	La VB400 n'apparaît pas comme un périphérique de stockage USB et ne peut pas recevoir de fichiers lorsqu'elle est connectée à un réseau Wi-Fi®.
Preuve numérique Chaîne d'intégrité	Journal d'audit complet avec des sommes de contrôle générées et un marquage des éléments de preuve.
Journal d'audit	Les informations détaillées sur l'utilisation, les opérations et les enregistrements sont tous vérifiés, enregistrés et indexés.
Téléchargement des vidéos protégé par cryptage	Algorithme de cryptage AES, clés cryptées spécifiques à la station de base.
Possibilité de visualiser, copier et supprimer des enregistrements	L'utilisateur de la VB400 ne peut pas accéder, visualiser ou supprimer des enregistrements à partir de l'appareil
Accès au support de stockage	Unité scellée sans accès de l'utilisateur aux supports de stockage.

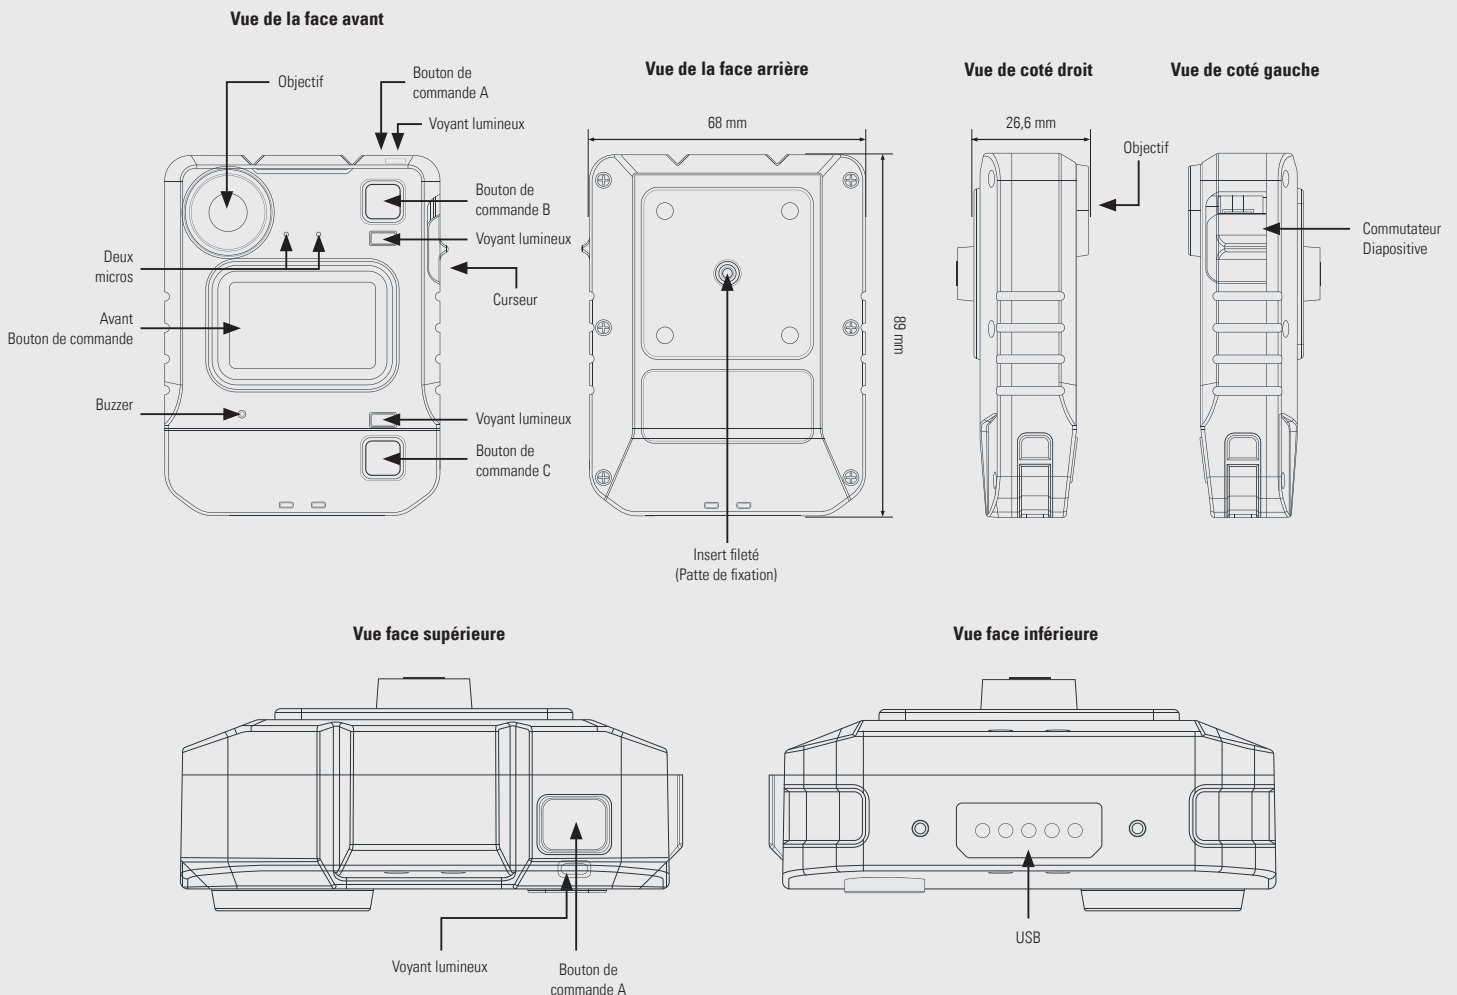



# LES MODÈLES DE VB400

## VB440-64-KF-N & ACCESSOIRES

LA VB400 (VB-440-64-KF-N) - PEUT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES FIXATIONS KLIICK FAST EN OPTION



### Les fonctionnalités comprennent :

Diffusion par Wi-Fi, fonctionnalité GPS intégrée, surveillance par capteur Bluetooth®, boîtier robuste, stockage de 64 Go, batterie plate (jusqu'à 12 heures d'enregistrement), veuillez contacter votre distributeur agréé Motorola Solutions ou votre responsable de compte pour connaître les différentes formules de garantie.

VEUILLEZ NOTER : nécessite l'achat d'une licence VideoManager Enterprise ou l'abonnement au service Cloud VideoManager. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte pour plus de détails.

**REF PRODUIT:** VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



DWR-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART




VB-400-ID-CUS-100 etc.

### CHARGEURS, DOCKCONTROLLERS, RFID & AUTOCOLLANTS DE SIGNALISATION PERSONNALISÉS

VB-400-DOCK-SOLO	Station d'accueil 1 port pour VB400	RF-STICKER-10	Étiquette RFID - Type autocollant (x10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	Station d'accueil 14 ports pour VB400	RF-CARD-10	Carte RFID (x10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Étiquette personnalisée pour le bouton en façade de la VB400 (Design)
VB-400-EXT-CHARGE	Adaptateur USB Type A vers VB400 et câble de recharge	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Étiquette personnalisée pour le bouton en façade de la VB400 (à Imprimer) Peuvent être commandées dans les quantités suivantes : 250; 1000; 5000
DWR-220	RF RFID-220		

## VB440-64-KF-N & ACCESSOIRES (SUITE)

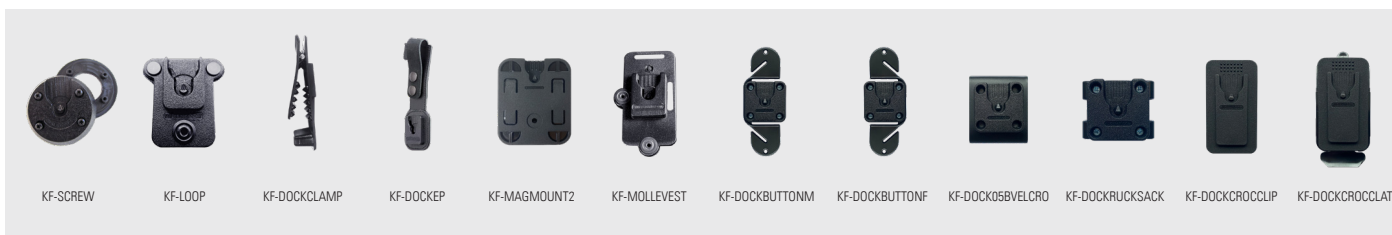

KF-SCREW

KF-LOOP

KF-DOCKCLAMP

KF-DOCKEP

KF-MAGMOUNT2

KF-MOLLEVEST

KF-DOCKBUTTONM

KF-DOCKBUTTONF

KF-DOCK05BVELCRO

KF-DOCKRUCKSACK

KF-DOCKCROCLIP

KF-DOCKCROCLAT

### FIXATIONS KLICK FAST\*\*

KF-SCREW      Klick Fast pour uniforme à visser sur le socle

KF-LOOP      Support de radio KlickFast

KF-DOCKCLAMP      Pince support Klick (fixation de poche Klick Fast)

KF-DOCKEP      Support de fixation Klick Fast pour épaulette

KF-MAGMOUNT2      Kit de fixation magnétique Klick Fast (avec/aimants)

KF-MOLLEVEST      Socle Klick Fast pour vestes MOLLE

KF-DOCKBUTTONM      Support Klick Fast pour bouton (homme)

KF-DOCKBUTTONF      Support Klick Fast pour bouton (femme)

KF-DOCK05BVELCRO      Boucle de ceinture Klick Fast

KF-DOCKRUCKSACK      Support Klick Fast pour sac à dos

KF-DOCKCROCLIP      Pince crocodile Klick Fast

KF-DOCKCROCLAT      Pince crocodile Klick Fast (avec fixation anti-basculement)



KF-HARN3

KF-HARN4

KF-HARN5

### HARNAIS KLICK FAST

KF-HARN3      Harnais de poitrine Klick Fast 3 points

KF-HARN4      Harnais de poitrine Klick Fast 4 points

KF-HARN5      Harnais d'épaule Klick Fast

## VB440-64-QR-N & ACCESSOIRES

LA VB400 (VB-440-64-QR-N) - PEUT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES FIXATIONS À DÉGAGEMENT RAPIDE EN OPTION



### Les fonctionnalités comprennent :

Diffusion par Wi-Fi, fonctionnalité GPS intégrée, surveillance par capteur Bluetooth®, boîtier robuste, stockage de 64 Go, batterie plate (jusqu'à 12 heures d'enregistrement), veuillez contacter votre distributeur agréé Motorola Solutions ou votre responsable de compte pour connaître les différentes formules de garantie.

VEUILLEZ NOTER : nécessite l'achat d'une licence VideoManager Enterprise ou l'abonnement au service Cloud VideoManager. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte pour plus de détails.

REF PRODUIT: VB-440-64-QR-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



DWR-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

### CHARGEURS, DOCKCONTROLLERS, RFID & AUTOCOLLANTS DE SIGNALISATION PERSONNALISÉS

VB-400-DOCK-SOLO

Station d'accueil 1 port pour VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,  
VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,  
VB-400-DOCK-14/ROW

Station d'accueil 14 ports pour VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/  
AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-EXT-CHARGE

Adaptateur USB Type A vers VB400 et  
câble de recharge

DWR-220

RF RFID-220

RF-STICKER-10

Étiquette RFID - Type autocollant (x10)

RF-CARD-10

Carte RFID (x10)

VB-400-ID-CUS-ART

Étiquette personnalisée pour le  
bouton en façade de la VB400  
(Design)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000,  
VB-400-ID-CUS-5000

Étiquette personnalisée pour le bouton  
en façade de la VB400 (à Imprimer)  
Peuvent être commandées dans les  
quantités suivantes : 250; 1000; 5000



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

### FIXATIONS À DÉGAGEMENT RAPIDE

VB-400-QR-KFSTUD

Fixation à dégagement rapide Klick Fast

VB-400-QR-KFTILT

Support inclinable à dégagement rapide Klick Fast

VB-400-QR-KFTILT2

Large support inclinable à dégagement rapide Klick Fast

VB-400-QR-SPORT

Support de caméra de sport à déclenchement rapide



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

### HARNAIS KLICK FAST\*\*\*

KF-HARN3

Harnais de poitrine Klick Fast 3 points

KF-HARN4

Harnais de poitrine Klick Fast 4 points

KF-HARN5

Harnais d'épaule Klick Fast

## VB440-64-VF-N & ACCESSOIRES

### LA VB400 (VB-440-64-VF-N) - PEUT ÊTRE ATTACHÉE À DES SOLUTIONS DE FIXATION AJUSTÉE



#### Les fonctionnalités comprennent :

Diffusion par Wi-Fi, fonctionnalité GPS intégrée, surveillance par capteur Bluetooth®, boîtier robuste, stockage de 64 Go, batterie plate (jusqu'à 12 heures d'enregistrement), veuillez contacter votre distributeur agréé Motorola Solutions ou votre responsable de compte pour connaître les différentes formules de garantie.

VEUILLEZ NOTER : nécessite l'achat d'une licence VideoManager Enterprise ou l'abonnement au service Cloud VideoManager. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte pour plus de détails.

**REF PRODUIT:** VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



DWR-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

### CHARGEURS, DOCKCONTROLLERS, RFID & AUTOCOLLANTS DE SIGNALISATION PERSONNALISÉS

VB-400-DOCK-SOLO

Station d'accueil 1 port pour VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,  
VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,  
VB-400-DOCK-14/ROW

Station d'accueil 14 ports pour VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/  
AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-EXT-CHARGE

Adaptateur USB Type A vers VB400  
et câble de recharge

DWR-220

RF RFID-220

RF-STICKER-10

Étiquette RFID - Type autocollant (x10)

RF-CARD-10

Carte RFID (x10)

VB-400-ID-CUS-ART

Étiquette personnalisée pour le bouton  
en façade de la VB400 (Design)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000,  
VB-400-ID-CUS-5000

Étiquette personnalisée pour le bouton  
en façade de la VB400 (à Imprimer)  
Peuvent être commandées dans les  
quantités suivantes : 250; 1000; 5000



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2



VB-400-VF-MOL1-HR



VB-400-VF-HARN4

### FIXATIONS AJUSTÉES

VB-400-VF-MAG

Fixation magnétique ajustée

VB-400-VF-MOL2

Fixation double MOLLE ajustée

VB-400-VF-MOL1-HR

Fixation MOLLE simple ajustée

VB-400-VF-HARN4

Harnais de poitrine 4 points ajusté

## VB440-64-ALIG-N & ACCESSOIRES

### VB400 (VB-440-64-ALIG-N) - LIVRÉE AVEC UNE PINCE CROCODILE MONTÉE EN USINE



#### Les fonctionnalités comprennent :

Diffusion par Wi-Fi, fonctionnalité GPS intégrée, surveillance par capteur Bluetooth®, boîtier robuste, stockage de 64 Go, batterie plate (jusqu'à 12 heures d'enregistrement), veuillez contacter votre distributeur agréé Motorola Solutions ou votre responsable de compte pour connaître les différentes formules de garantie.

VEUILLEZ NOTER : nécessite l'achat d'une licence VideoManager Enterprise ou l'abonnement au service Cloud VideoManager. Veuillez vous adresser à votre responsable de compte pour plus de détails.

**REF PRODUIT:** VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



VB-400-EXT-CHARGE



DWR-220



RF-STICKER-10  
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

### CHARGEURS, DOCKCONTROLLERS, RFID & AUTOCOLLANTS DE SIGNALISATION PERSONNALISÉS

VB-400-DOCK-SOLO

Station d'accueil 1 port pour VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,  
VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,  
VB-400-DOCK-14/ROW

Station d'accueil 14 ports pour VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/  
AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-EXT-CHARGE

Adaptateur USB Type A vers VB400 et  
câble de recharge

DWR-220

RF RFID-220

RF-STICKER-10

Étiquette RFID - Type autocollant (x10)

RF-CARD-10

Carte RFID (x10)

VB-400-ID-CUS-ART

Étiquette personnalisée pour le bouton  
en façade de la VB400 (Design)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000,  
VB-400-ID-CUS-5000

Étiquette personnalisée pour le bouton  
en façade de la VB400 (à Imprimer)  
Peuvent être commandées dans les  
quantités suivantes : 250; 1000; 5000



AC-LANYARD-05



AC-HARN5

### DRAGONNES ET HARNAIS

AC-LANYARD-05

Dragonne avec 5 points d'arrêt et 2 boucles

AC-HARN5

Harnais d'épaule avec pince crocodile



Pour en savoir plus rendez-vous sur [www.motorolasolutions.com/bwc](http://www.motorolasolutions.com/bwc)

\*Les fonctionnalités telles que le Wi-Fi et la Bluetooth réduisent l'autonomie de la batterie.

\*\* Également compatibles avec le VB-440-64-QR-N lorsqu'ils sont utilisés avec les fixations Klick Fast à dévissage rapide.

\*\*\* Les harnais Klick Fast sont compatibles avec le VB-440-64-QR-N lorsqu'ils sont utilisés avec les fixations Klick Fast à dévissage rapide.

Également disponible pour la caméra VB-440-64-KF-N

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

Les disponibilités varient d'une région à l'autre et est soumise aux législations et aux réglementations de chaque pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de marques.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2023 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. (07-23)